
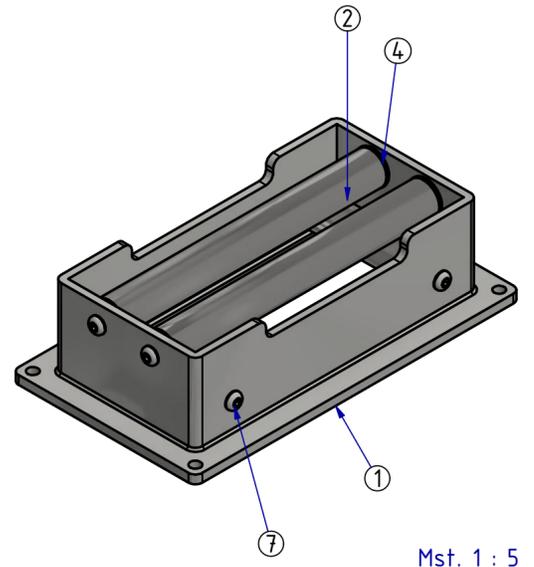
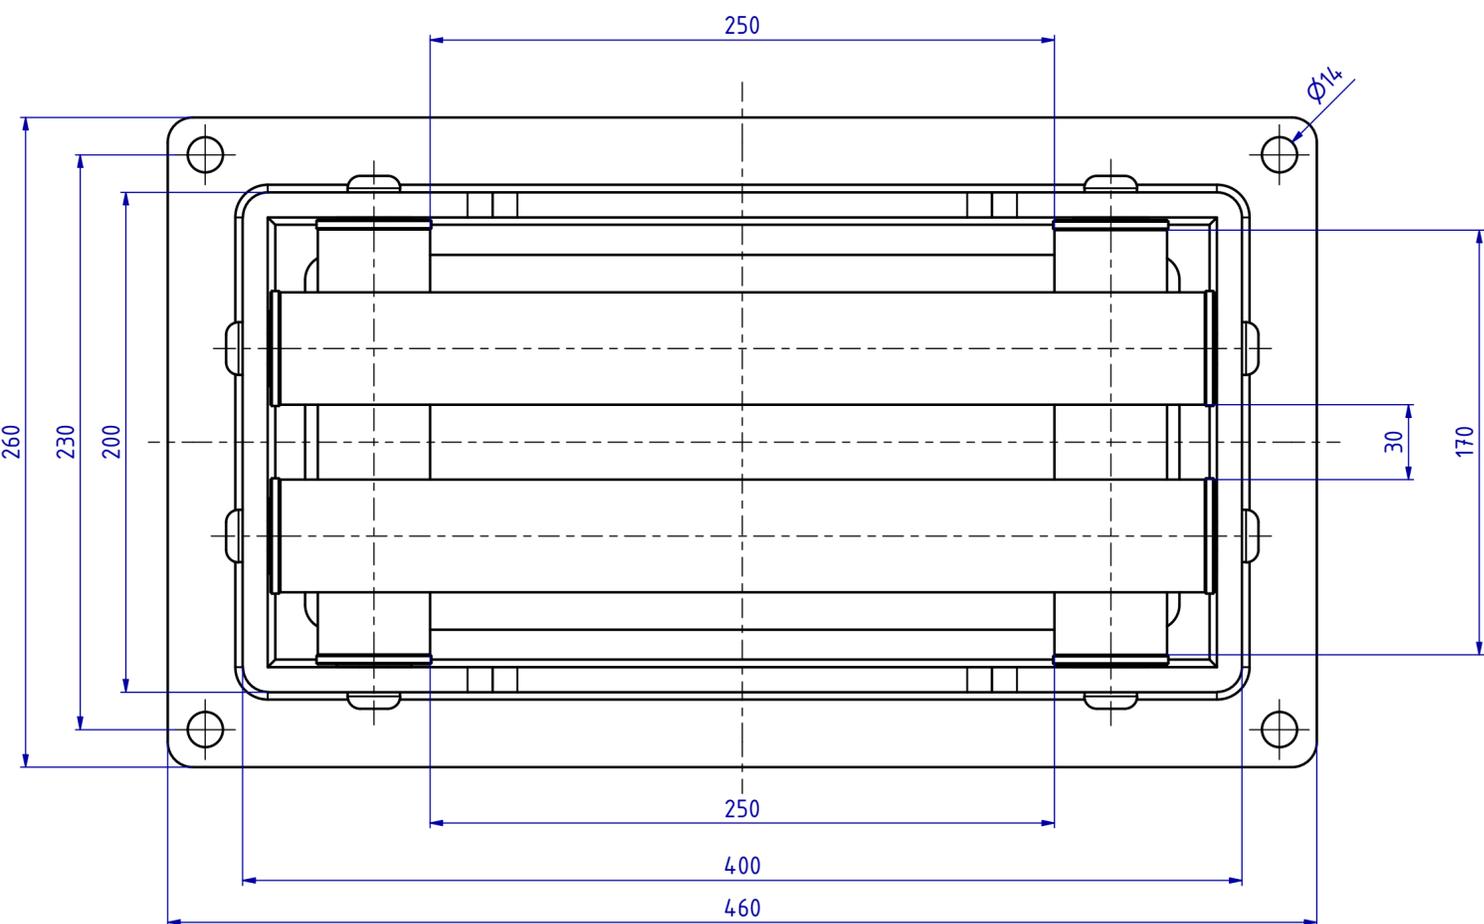
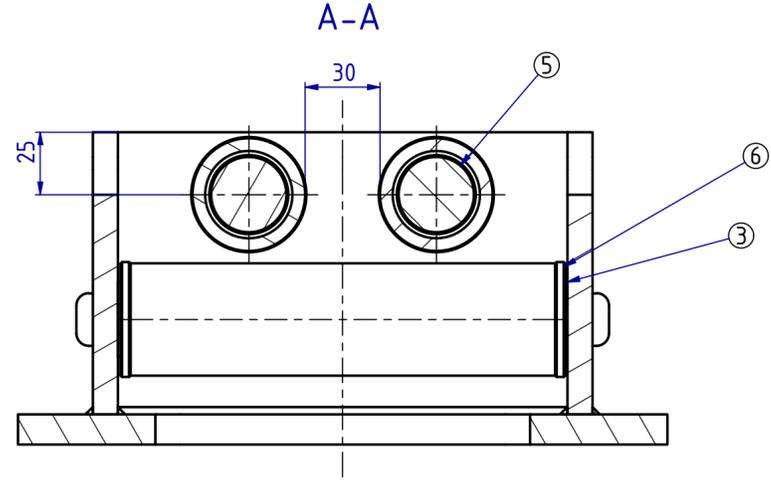


8 7 6 5 4 3 2 1

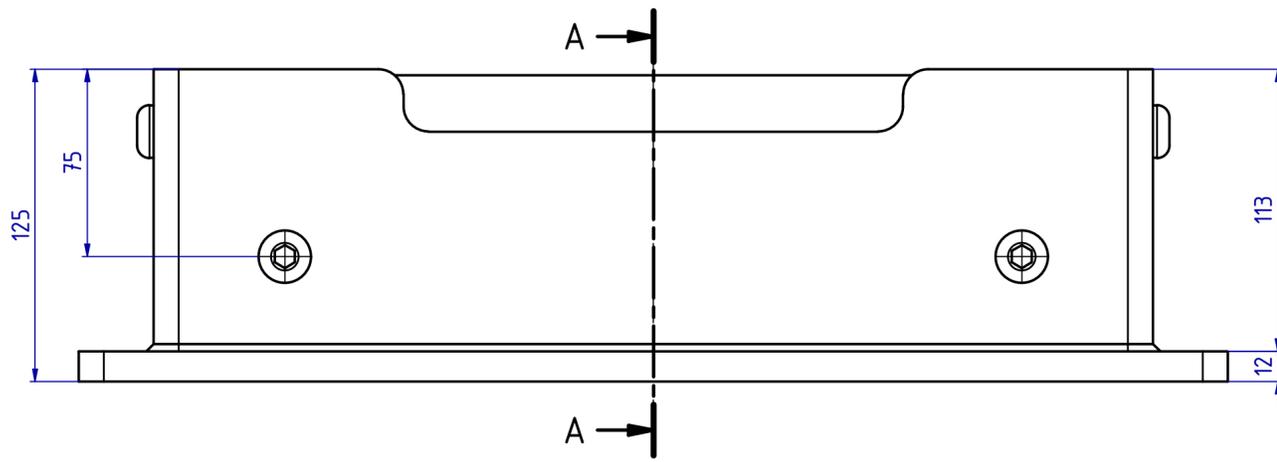

Seilfenster zum zentrierten Führen von Drahtseilen
 in einem bestimmten Breitenbereich bei Seilwinden.
 (Nicht zur Seilumlenkung größer 15° verwendbar)
 Zum vertikalen und horizontalen Einbau geeignet.
 Seil-Ø: 10-20mm
 Material: S355J2, Oberfläche galvanisch verzinkt
 Gewicht: 26 kg
 Warentarifnr.: 84835020
 Temperaturbereich DU-Buchse: -40° bis +280°

Bei Änderungswünschen senden sie bitte ihre Anfrage an:
info@frank-solingen.de

Po	Menge	Zg. Nr.	Beschreibung
1	1	1.413.04.01	Konsole Schweißteil
2	2	1.413.04.04	Rohr ø30 x 3,5
3	2	1.413.04.05	Achse kurz
4	2	1.413.04.06	Rohr ø30 x 3,5 lang
5	2	1.413.04.07	Achse lang
6	8		Bundbuchse bb303830bp25
7	8		Innensechskant-Rundkopfschraube ISO 7380 M12 x 25

Material:		Maßstab:	Ersatz für:	Grund der Änderung		Datum	Name
		1 : 2					
Gezeichnet:		Datum:	Name:	Beschreibung:		Zeichnungs-Nr.:	
14.10.2016		C.Perkuhn		Seilfenster SF 04 G		1.413.04	
Kontrolliert:				Titel:		Blatt:	
Freigabe:				SF 04 G		1	
Gewicht: 17,339 kg						A2	



8 7 6 5 4 3 2 1